
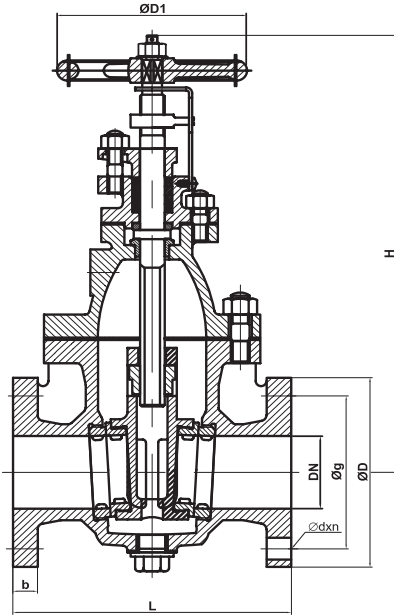


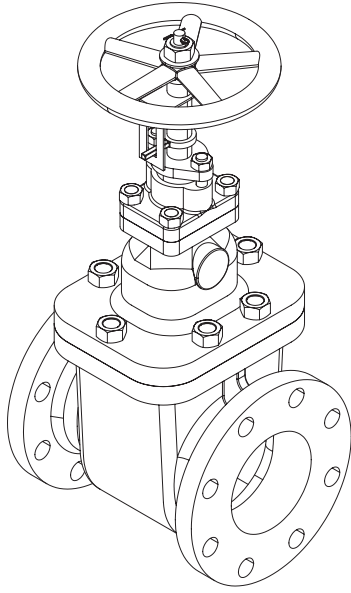

JIS Sürgülü Vana

JIS Type Gate Valve

Uygulama Alanları / Applications

Yağ ve dizel sistemleri 120°C'ye kadar su ve buhar devreleri
Oil and fuel oil, water and steam up 120°C systems

Teknik Özellikler / Technical Property

Bağlantı ölçüleri JIS B2220 çelik boru standartına uygulanır.
Flange dimensions are according to JIS B2220 standart of steel pipe.

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40
2	SİT	SEAT	2Cr13
3	SÜRGÜ	WEDGE	GG25 / GGG40
4	MİL	STEM	2Cr13
5	CONTA	GASKET	Graphite
6	KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40
7	HENDİL	HANDLE	GG25

JIS 5K									JIS 10K							
DN	L	ØD	Øg	Ødxn	b	H	ØD1	KG	L	ØD	Øg	Ødxn	b	H	ØD1	KG
50	180	130	105	4x15	16	285	125	13.5	200	155	120	4x19	20	300	140	19.5
65	190	155	130	4x15	18	330	140	19	220	175	140	4x19	22	350	160	27.6
80	200	180	145	4x19	18	380	160	24.5	230	185	150	8x19	22	400	180	33
100	230	200	165	8x19	20	430	180	35.5	250	210	175	8x19	24	450	200	46
125	250	235	200	8x19	20	495	200	48	270	250	210	8x23	24	520	224	66
150	270	265	230	8x19	22	560	224	65.5	290	280	240	8x23	26	580	250	86
200	290	320	280	8x23	24	680	280	103	320	330	290	12x23	26	700	315	136
250	330	385	345	12x23	26	800	355	164	380	400	355	12x25	30	840	400	230
300	370	430	390	12x23	28	920	400	236	440	445	400	16x25	32	960	450	331
350	410	480	435	12x25	30	1000	450	-	500	490	445	16x25	34	1050	500	-
400	470	540	495	16x25	30	1100	500	-	590	560	510	16x27	36	1150	560	-