
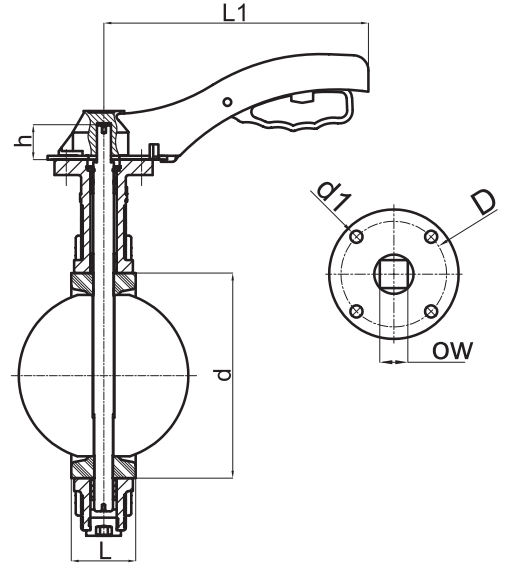
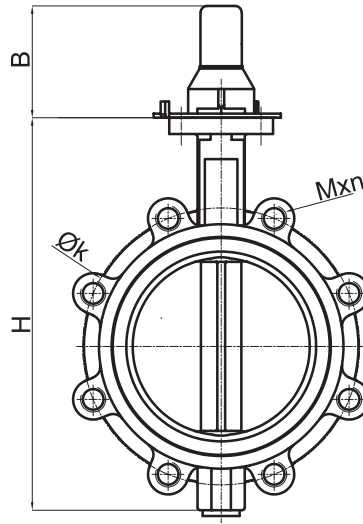


## Lug Tip Kelebek Vana (DN40-DN200)

Lug Type Butterfly Valve (DN40-DN200)

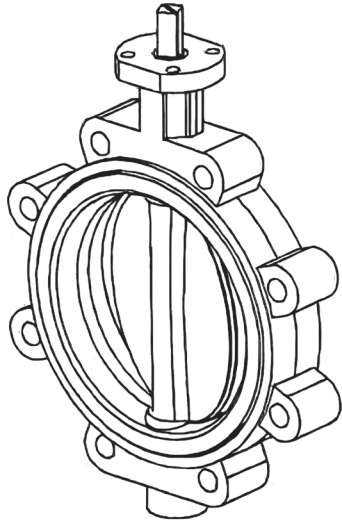

### Uygulama Alanları / Applications

Su, Deniz Suyu, Atık Su, Hava, Yağ, Toz, Gaz, vb.  
Water, Sea Water, Waste Water, Air, Oil, Gas, etc.

### Teknik Özellikler / Technical Property

Bağlantılar / Ends: 1092-2

Çalışma Basıncı / Working Pressure: PN16

### Çalışma Sıcaklığı / Working Temp

NBR: -10°C / +82°C

EPDM: -10°C / +110°C

PTFE: -20°C / +150°C

VITON: -20°C / +150°C

NR: -20°C / +82°C

| NO | PARÇA ADI | PART NAME     | MATERIAL                           |
|----|-----------|---------------|------------------------------------|
| 1  | GÖVDE     | BODY          | GG25/GGG40/WCB/RG5-10/SS316        |
| 2  | UZUN BURÇ | LONG BUSHING  | PTFE                               |
| 3  | MİL       | STEM          | AISI420/BRASS                      |
| 4  | CONTA     | GASKET        | NBR/VITON/PTFE/EPDM/NR/SİLİKON/SBR |
| 5  | KLAPE     | DISC          | ALU-BRONZE/SS316/DI/SS304          |
| 6  | KISA BURÇ | SHORT BUSHING | PTFE                               |
| 7  | O RİNG    | O RING        | NBR/VITON                          |
| 8  | PUL       | WASHER        | GR.33                              |
| 9  | SEGMAN    | CIRCLIP       | GR.33                              |
| 10 | KOL       | LEVER         | ST42 / ALUMINIUM                   |
| 11 | CİVATA    | BOLT          | STEEL                              |

| DN  | H   | L1  | D   | d1 | W  | d   | L  | h  | B  | PN10 |       | PN16 |        | 5K  |       | 10K |        | KG   |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|------|-------|------|--------|-----|-------|-----|--------|------|
|     |     |     |     |    |    |     |    |    |    | Øk   | nxM   | Øk   | nxM    | Øk  | nxM   | Øk  | nxM    |      |
| 40  | 198 | 172 | 50  | 7  | 9  | 72  | 35 | 23 | 68 | 110  | 4xM16 | 110  | 4xM16  | 95  | 4xM12 | 105 | 4xM16  | 2.3  |
| 50  | 198 | 172 | 50  | 7  | 9  | 76  | 46 | 23 | 68 | 125  | 4xM16 | 125  | 4xM16  | 105 | 4xM12 | 120 | 4xM16  | 2.8  |
| 65  | 218 | 172 | 50  | 7  | 9  | 89  | 49 | 23 | 68 | 145  | 8xM16 | 145  | 8xM16  | 130 | 4xM12 | 140 | 4xM16  | 3.4  |
| 80  | 233 | 172 | 50  | 7  | 9  | 104 | 49 | 23 | 68 | 160  | 8xM16 | 160  | 8xM16  | 145 | 4xM16 | 150 | 8xM16  | 4.5  |
| 100 | 270 | 218 | 70  | 10 | 11 | 135 | 55 | 23 | 82 | 180  | 8xM16 | 180  | 8xM16  | 165 | 8xM16 | 175 | 8xM16  | 6.2  |
| 125 | 303 | 218 | 70  | 10 | 14 | 159 | 59 | 25 | 82 | 210  | 8xM16 | 210  | 8xM16  | 200 | 8xM16 | 210 | 8xM20  | 8.3  |
| 150 | 340 | 218 | 70  | 10 | 14 | 188 | 59 | 25 | 82 | 240  | 8xM20 | 240  | 8xM20  | 230 | 8xM16 | 240 | 8xM20  | 10.1 |
| 200 | 400 | 322 | 102 | 12 | 17 | 238 | 64 | 36 | 84 | 295  | 8xM20 | 295  | 12xM20 | 280 | 8xM20 | 290 | 12xM20 | 17.5 |