


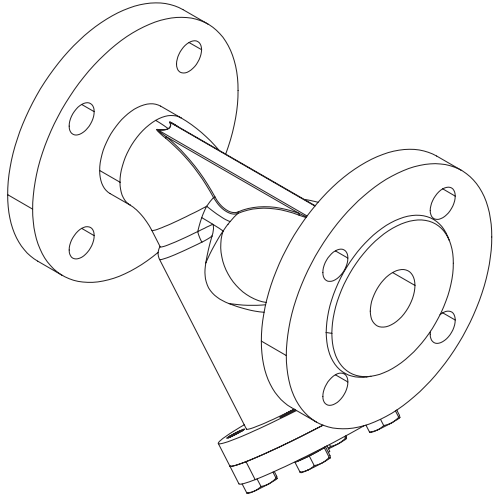

Pislik Tutucu Y Type Filter

Uygulama Alanları / Applications


Buhar, Sıcak Su, Soğuk Su, Kızgın Su, Gaz Sistemleri, Kimyasal Akışkanlar, Asit ve Alkalın Niteliği Bulunmayan Akışkanlar, Basınçlı Hava, Endüstriyel Uygulamalar
Steam, Hot Water, Cold Water, Superheated Water, Gas Systems, Chemical Fluids, Non-Acid and Alkaline Fluids, Compressed Air, Industrial Applications

Teknik Özellikler / Technical Property

Bağlantılar / Ends: DIN 1092-2

Çalışma Basıncı / Working Pressure: PN16

Face to Face Dimensions: TS EN 558-1 F1

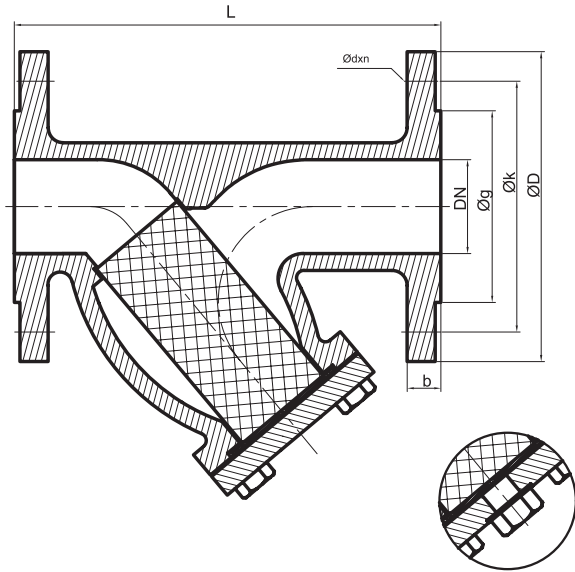

OPTION

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GG25/GGG40.3/GSC25/RG5-10
2	FİLTRE	FILTER	AISI 304
3	CONTA	GASKET	PTFE/GRAPHITE
4	KAPAK	BONNET	GG25/GGG40.3/GSC25/RG5-10
5	CİVATA	BOLT	8.8 STEEL

DN	L	PN16					PN25					PN40				
		ØD	Øg	Øk	b	Ødxn	ØD	Øg	Øk	b	Ødxn	ØD	Øg	Øk	b	Ødxn
15	130	95	45	65	14	Ø14x4	95	45	65	14	Ø14x4	95	45	65	14	Ø14x4
20	150	105	58	75	16	Ø14x4	105	58	75	16	Ø14x4	105	58	75	16	Ø14x4
25	160	115	68	85	16	Ø14x4	115	68	85	16	Ø14x4	115	68	85	16	Ø14x4
32	180	140	78	100	18	Ø18x4	140	78	100	18	Ø18x4	140	78	100	18	Ø18x4
40	200	150	88	110	18	Ø18x4	150	88	110	18	Ø18x4	150	88	110	18	Ø18x4
50	230	165	102	125	20	Ø18x4	165	102	125	20	Ø18x4	165	102	125	20	Ø18x4
65	290	185	122	145	20	Ø18x4	185	122	145	22	Ø18x8	185	122	145	22	Ø18x8
80	310	200	138	160	20	Ø18x8	200	138	160	24	Ø18x8	200	138	160	24	Ø18x8
100	350	220	158	180	22	Ø18x8	235	158	190	26	Ø22x8	235	158	190	26	Ø22x8
125	400	250	188	210	22	Ø18x8	270	188	220	28	Ø26x8	270	188	220	28	Ø26x8
150	480	285	212	240	24	Ø22x8	300	218	250	30	Ø26x8	300	218	250	30	Ø26x8
200	600	340	268	295	26	Ø22x12	360	278	310	32	Ø26x12	375	285	320	36	Ø30x12
250	730	405	340	355	29	Ø26x12	425	335	370	35	Ø30x12	450	345	385	42	Ø33x12
300	850	460	378	410	32	Ø26x12	485	395	430	38	Ø30x16	515	410	450	52	Ø33x16
350	980	520	438	470	35	Ø26x16	555	450	490	42	Ø33x16	580	465	510	58	Ø36x16
400	1100	580	490	525	38	Ø30x16	620	505	550	48	Ø36x16	660	535	585	65	Ø39x16